

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO D-SAT

Este manual ensinará como você deve realizar o procedimento de instalação da USB do D-SAT, Vinculação do número de série, Ativação e Associação de Assinatura do Aplicativo Comercial.

VINCULAÇÃO D-SAT AO CNPJ DO CONTRIBUINTE



Para vincular o D-SAT ao CNPJ do Contribuinte é necessário efetuar o procedimento pela Secretaria da Fazenda através do link <https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/>

PASSO 1) Selecione o perfil de acesso, e para prosseguir será necessário utilizar o Certificado Digital do Contribuinte.



Acesso ao Sistema

Selecione abaixo seu perfil e o tipo de acesso:

<p><input checked="" type="radio"/> Contribuinte</p> <p><input type="radio"/> Fazendário</p> <p><input type="radio"/> Software House</p> <p><input type="radio"/> Contabilista</p> <p><input type="radio"/> Atendente 0800</p> <p><input type="radio"/> Procurador</p>	<p>Acesso via Certificado Digital Se você já possui Certificado Digital, por favor, clique na imagem abaixo.</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>Acesso via Usuário e Senha Clique no botão abaixo para informar seu nome de usuário e senha do Posto Fiscal Eletrônico (PFE).</p> <div style="text-align: center;"></div>
--	--

PASSO 2) Serão exibidos os CNPJs de todas as filiais associadas ao CNPJ base do Certificado. Essa tela não será exibida caso haja apenas 1 CNPJ.

Selecione um documento

CNPJ: 01.099.000 /

CNPJ
<input type="radio"/> 01.099.000/0001-41
<input type="radio"/> 01.099.000/0009-07
<input type="radio"/> 01.099.000/0010-12
<input type="radio"/> 01.099.000/0014-06
<input type="radio"/> 01.099.000/0015-47
<input type="radio"/> 01.099.000/0016-16
<input type="radio"/> 01.099.000/0017-09
<input type="radio"/> 01.099.000/0021-90
<input type="radio"/> 01.099.000/0027-90
<input type="radio"/> 01.099.000/0028-61

Página 2 de 2 Próxima Última

Caso existam muitos estabelecimentos, para facilitar a localização do CNPJ pode-se preencher o campo e clicar em "pesquisar".

PASSO 3) Na tela principal do Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT, navegar até o menu "Equipamento", abrir a aba "Ações" e selecionar a opção "Vincular Equipamento SAT".



PASSO 4) Informar o Nº de Série do D-SAT no campo "Número(s) de série" e clicar no botão que aparece ao lado. Para vincular mais aparelhos basta repetir o processo.

Após informar o Nº de série, será necessário informar um e-mail para cadastro no campo "E-mail". Após o preenchimento do e-mail, será necessário escolher um Certificado Digital para prosseguir (Este Certificado Digital não é o mesmo utilizado para acessar o Sistema de Retaguarda, é um Certificado Específico para o D-SAT). A SEFAZ fornece gratuitamente um Certificado Digital, não sendo necessário a requisição do mesmo nem a sua instalação.

Após selecionar o Certificado, clicar em Enviar. Somente escolhendo o Certificado gratuito fornecido pela SEFAZ será possível fazer a ativação do D-SAT utilizando o Dimep Device Manager fornecido pela Dimep.

Vincular Equipamento SAT

Vinculo equipamento SAT abaixo discriminado:

Ao contribuinte:

CNPJ: 01.099.009/0001-41

Razão Social: DIMAP DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

Número(s) de série: 000014707-95  **Obs: 1**

E-mail:

Número(s) de série: 

TERMO DE ACEITE DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEFAZ/SP PARA O EQUIPAMENTO SAT-CF-e:

Senhor Contribuinte,
Para continuidade da ativação do equipamento do Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e), nos termos do § 2º do artigo 10 da MP 2200-2, de 24/8/2001, e dos artigos 219 e 220 da Lei nº 10.406, de 10/1/2002, solicitamos a sua declaração de aceite do uso de Certificado Digital oferecido sem ônus pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme a Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora AC-SAT da SEFAZ-SP (DPC AC-SAT SEFAZ-SP) como instrumento de autoria e integridade do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo equipamento ora em ativação, para fins de produção de todos os efeitos legais atinentes a este documento fiscal.
Na hipótese de não aceite, a continuidade do processo de ativação do equipamento dependerá de utilização de Certificado Digital padrão ICP-Brasil, ficando o contribuinte ciente de que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo exime-se da cobertura de quaisquer custos e suporte decorrentes desse certificado, tais como aquisição, geração, instalação e manutenção, cobrindo estes integralmente por conta do próprio contribuinte.

Obs: 2

Aceito como válido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
 Utilizarei Certificado Digital padrão ICP-Brasil, através de aquisição e instalação própria junto às Autoridades Certificadoras do mercado, arcando integralmente com o respectivo custo.

PASSO 5) Após clicar no botão enviar, será exibida uma tela com os dados informados. Caso todos os dados estejam corretos, clicar em "Sim", caso estejam errados, clicar em "Não" e irá aparecer a tela anterior para corrigir os dados incorretos.

Vincular Equipamento SAT

Vinculo equipamento SAT abaixo discriminado:

Ao contribuinte:

CNPJ: 01.099.009/0001-41

Razão Social: DIMAP DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

Número(s) de série: 

E-mail:

TERMO DE ACEITE DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEFAZ/SP PARA O EQUIPAMENTO SAT-CF-e:

Senhor Contribuinte,
Para continuidade da ativação do equipamento do Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e), nos termos do § 2º do artigo 10 da MP 2200-2, de 24/8/2001, e dos artigos 219 e 220 da Lei nº 10.406, de 10/1/2002, solicitamos a sua declaração de aceite do uso de Certificado Digital oferecido sem ônus pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conforme a Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora AC-SAT da SEFAZ-SP (DPC AC-SAT SEFAZ-SP) como instrumento de autoria e integridade do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo equipamento ora em ativação, para fins de produção de todos os efeitos legais atinentes a este documento fiscal.
Na hipótese de não aceite, a continuidade do processo de ativação do equipamento dependerá de utilização de Certificado Digital padrão ICP-Brasil, ficando o contribuinte ciente de que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo exime-se da cobertura de quaisquer custos e suporte decorrentes desse certificado, tais como aquisição, geração, instalação e manutenção, cobrindo estes integralmente por conta do próprio contribuinte.

Aceito como válido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
 Utilizarei Certificado Digital padrão ICP-Brasil, através de aquisição e instalação própria junto às Autoridades Certificadoras do mercado, arcando integralmente com o respectivo custo.

Confirma a Informação?

PASSO 6) Será exibida uma nova tela para confirmar pela segunda vez as informações do vínculo do D-SAT. Caso estejam corretas clicar em "Confirmar", caso contrário clicar em "Voltar" e corrigir as informações.



PASSO 7) Após confirmar os dados será exibida uma mensagem de alerta, informando que a operação foi realizada com sucesso.




PASSO 8) Ao término da operação será exibida uma tela para imprimir o protocolo de vinculação de equipamento D-SAT. Para imprimir o documento basta clicar no botão "Imprimir".

INSTALAÇÃO DO DRIVER USB D-SAT

A instalação do driver conversor USB - Serial se faz necessário, pois o D-SAT não possui uma USB nativa, com isso o driver faz a emulação de uma porta serial.

Conecte o cabo USB no painel traseiro do seu D-SAT Dimep.

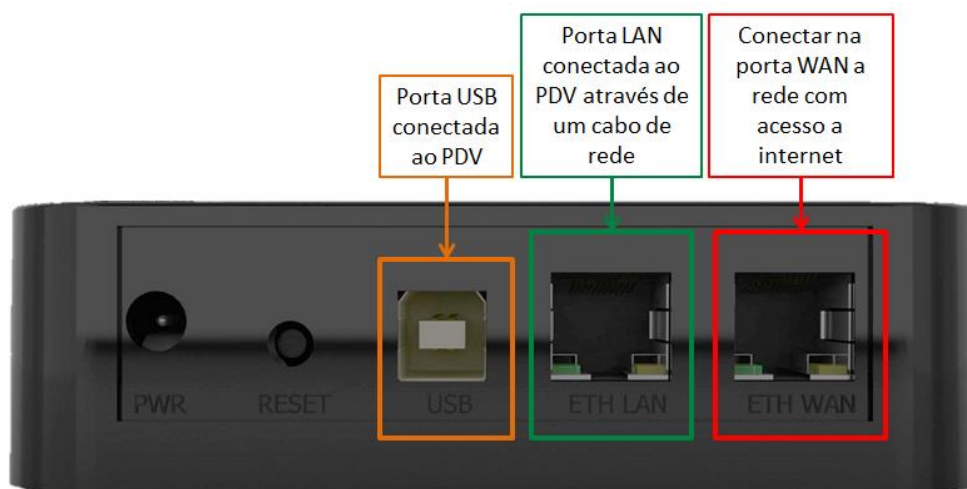


Conecte em seu computador a outra ponta do cabo USB para que o D-SAT consiga comunicar-se corretamente:




PASSO 1) Os arquivos de Instalação para o Driver você vai obter no site da DIMEP através do link http://www.dimep.com.br/wp-content/uploads/manuais-drivers/manuais_drivers/dsat/Execut%C3%A1veis/DriverUSB/Driver_USB_Dimep.zip


PASSO 2) Efetuar o download do arquivo **Driver USB Dimep** e logo após extrai-lo. Execute o “S@T_Dimep.exe”, e clique em “Avançar”:

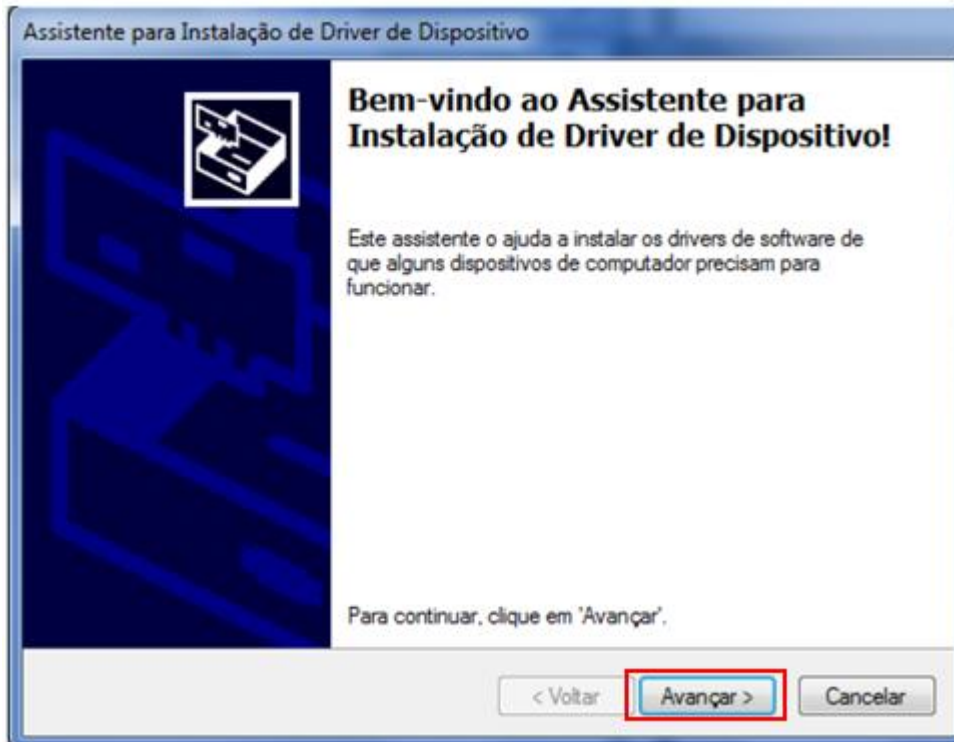

PASSO 3) Na próxima tela clique em “Instalar” :

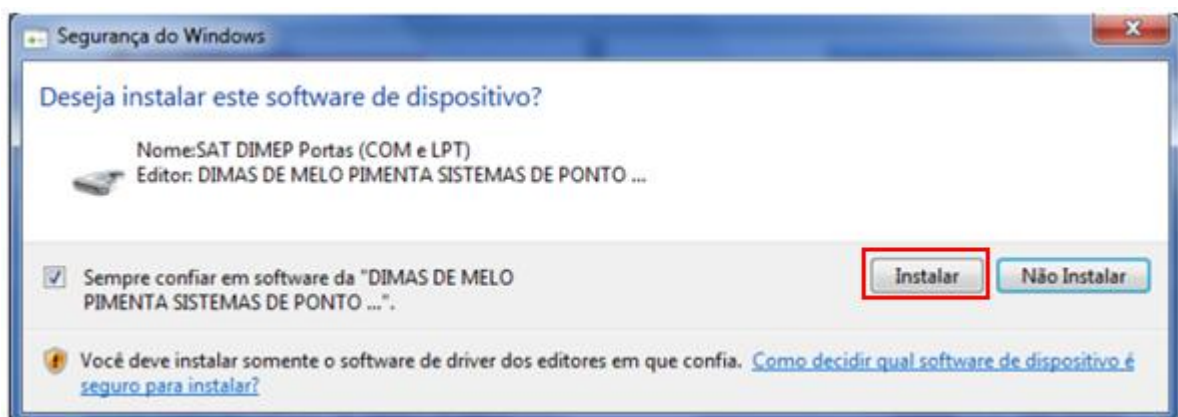


PASSO 4) Ao terminar de instalar o Driver USB irá aparecer a mensagem que a instalação foi concluída, clique em “Concluir”.

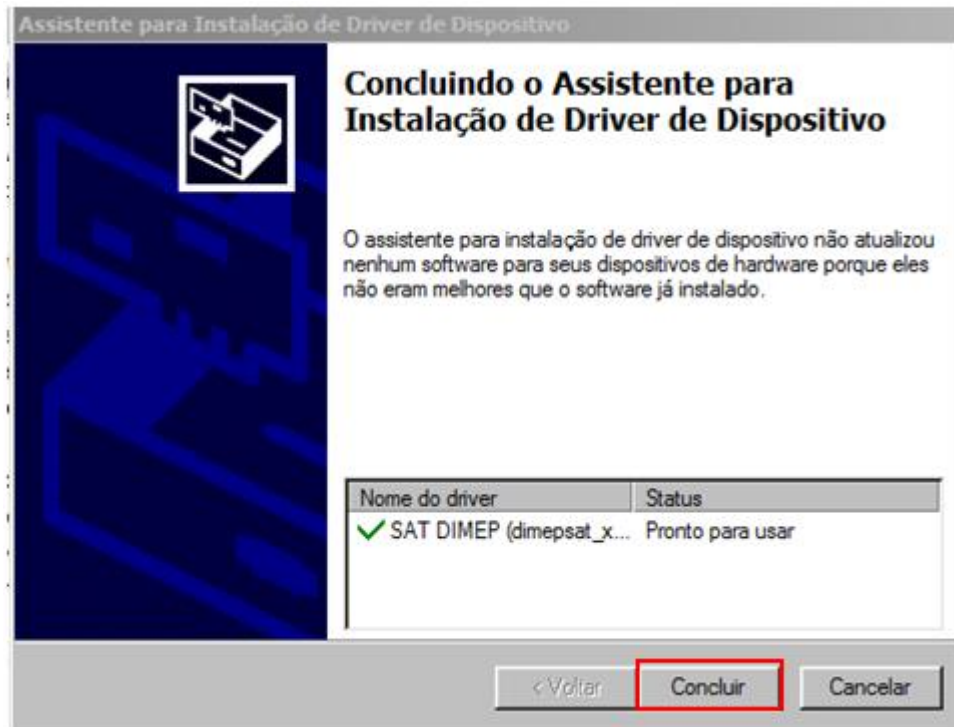

PASSO 5) Para assegurar de que o driver USB foi instalado corretamente, entre no menu iniciar e busque a opção “Gerenciador de Dispositivos”.

Verifique na opção “Portas (COM e LPT)” se foi criada a porta “SAT DIMEP”. Ao lado do nome aparecerá o número da porta serial virtual criada na instalação.

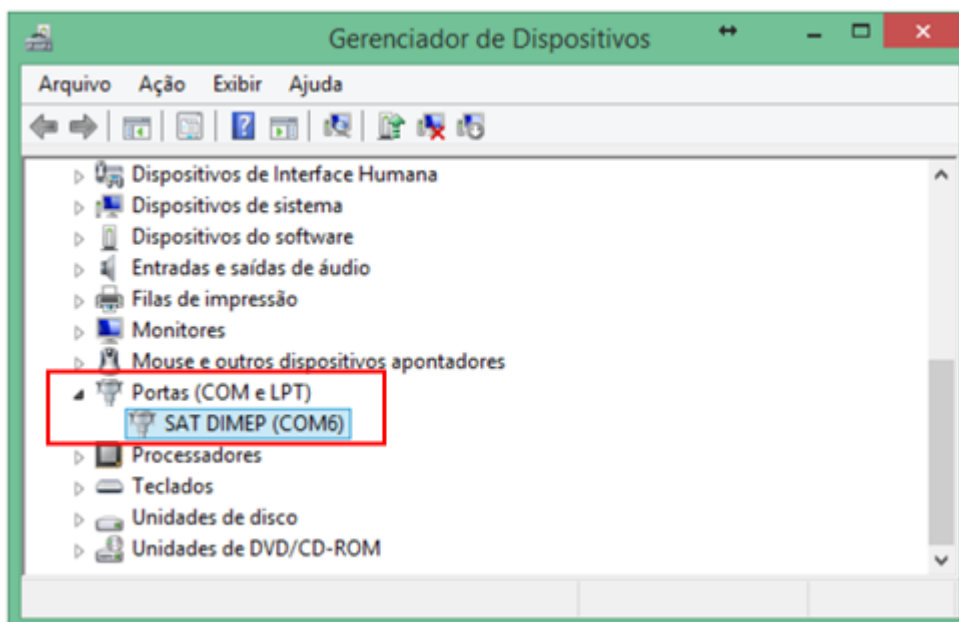

ATIVACÃO DO D-SAT

Para iniciarmos o processo de ativação, conecte as interfaces de comunicação ethernet, conforme informado abaixo:

Ethernet LAN: Tem a função de conectar o PDV à rede local do estabelecimento comercial utilizando o D-SAT como switch auxiliar. A interface LAN facilita a instalação do D-SAT em PDVs que possuem uma única interface de rede.

Ethernet WAN: Tem a função de conectar o D-SAT à internet para permitir a comunicação do mesmo aos servidores da SEFAZ. A interface WAN deve obrigatoriamente possuir conectividade com à internet.

PASSO 1) Na rede local do estabelecimento precisa obrigatoriamente possuir acesso aos serviços externos, seja diretamente ou por meio de um proxy de internet. As seguintes portas e endereços que deverão ser liberados são:

- Acesso ao WebService HTTPS:

Porta **TCP 443**

<https://wssatnacional.fazenda.sp.gov.br>

<https://wssatsp.fazenda.sp.gov.br>

<https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br>

<https://sathomolog.fazenda.sp.gov.br>

- Servidor de sincronismo de relógio (NTP):

Porta **UDP 123**

ntp.cais.rnp.br


Importante: Os equipamentos de borda entre a rede local e a Internet devem permitir a livre comunicação com qualquer endereço pertencente ao domínio "fazenda.sp.gov.br" na porta HTTPS (TCP-443) e qualquer endereço pertencente ao domínio "rnp.br" e "ntp.br" na porta NTP (UDP-123). Entende-se por equipamentos de bordas os firewalls, roteadores, Proxys, UTM, IPS,

ou qualquer outro dispositivo que implemente o conceito de filtro de pacotes e que possam impedir tais comunicações.


PASSO 2) Acesse novamente o site <http://www.dimep.com.br/downloaddsat/> e efetue o download do Software de Ativação, **Dimep Device Manager Setup**, que esta dentro do menu “Executáveis”.

PASSO 3) Execute e instale o arquivo "Dimep Device Manager Setup.exe". Com o equipamento conectado ao computador via USB, ao iniciar o executável virá à pergunta “O D-SAT já foi ativado na SEFAZ?”, selecione a opção "Não" e clique no botão "Próximo".

Os leds PWR e OP do D-SAT deverão estar acesos.

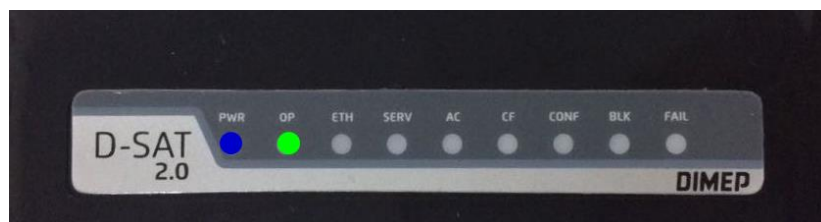


Logo após clique na opção “ATIVAÇÃO” que se encontra ao lado esquerdo:

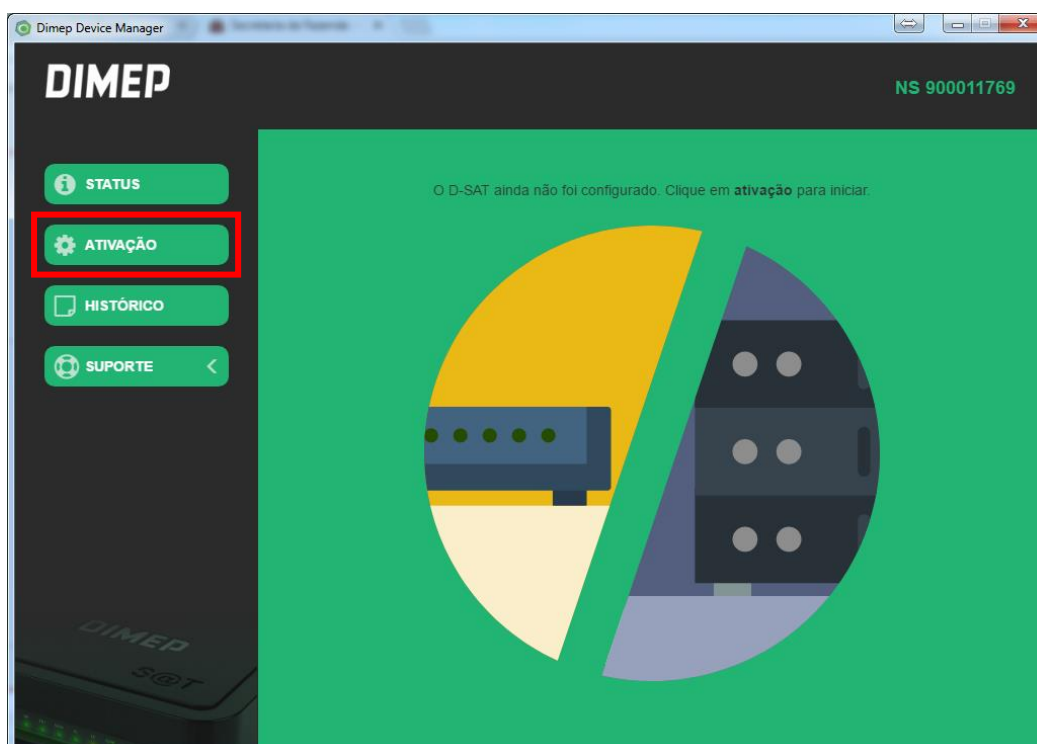


PASSO 4) Na próxima tela o assistente fará uma verificação na conectividade USB do D-SAT. Clique no botão "Próximo", e logo será exibida uma janela para a configuração da Rede. Selecione se o equipamento D-SAT irá comunicar-se via "Ethernet", que seria a rede cabeada, ou "WI-FI", se o D-SAT possui o módulo de comunicação Wi-Fi.

A configuração deve ser feita conforme política da empresa, caso contrario escolha a opção "DHCP" e clique em "Próximo". O retorno deverá ser "Rede configurada com Sucesso" e o led ETH do D-SAT deverá acender.

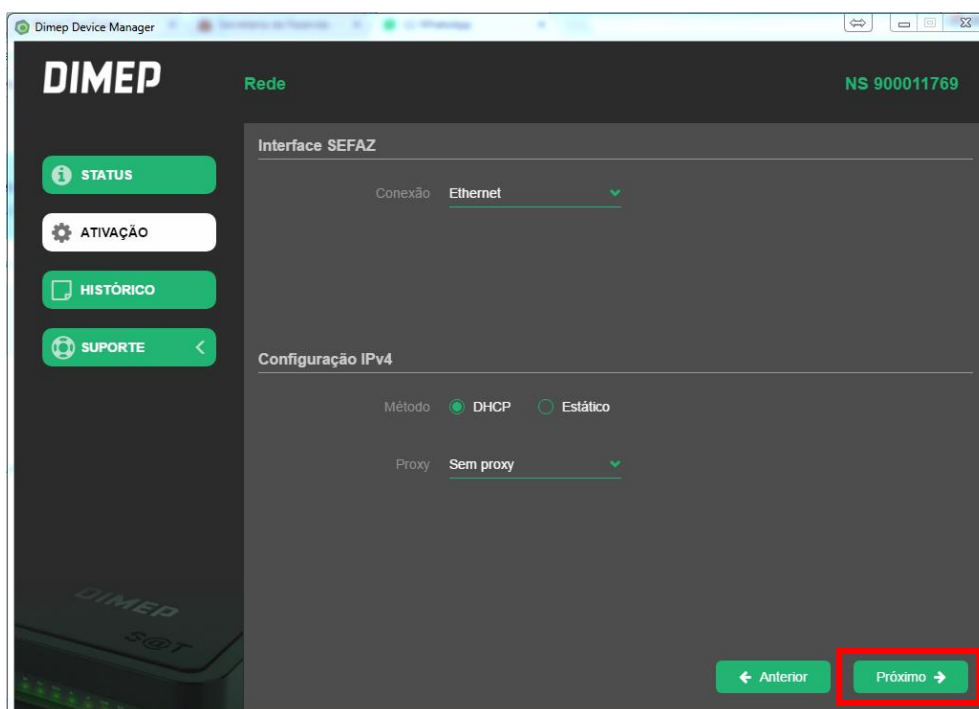


PASSO 5) Para ativação, na próxima tela, informar o CNPJ do Contribuinte que foi feito o vínculo no site de retaguarda da SEFAZ. Definir um "Código de ativação" e confirmar o mesmo no campo "Confirma cód. de ativação". O Código de Ativação deve conter no mínimo 8 caracteres, e no máximo 32 caracteres. Selecione também o Estado (UF) que o D-SAT irá autenticar vendas.

Ao clicar no botão "Próximo" o retorno deverá ser "Ativado Corretamente", e os leds SERV e CONF do D-SAT irão acender. Em caso de falha na ativação, recomendamos que mantenham o mesmo código de ativação para as novas tentativas e entre em contato com o nosso Suporte.

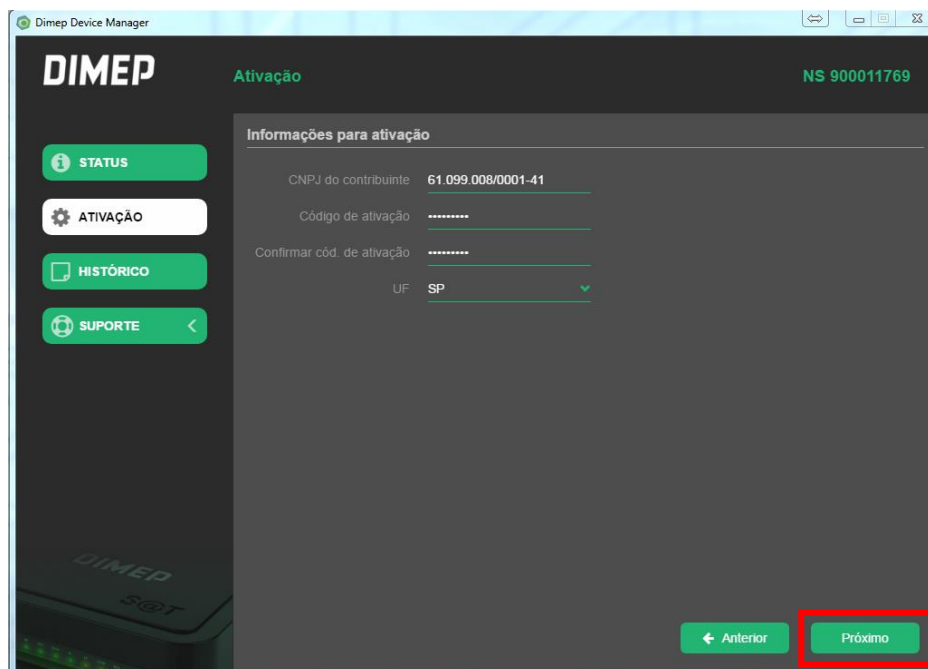


PASSO 6) Com o equipamento já ativado, para começar a efetuar vendas, deverá ser feita a Vinculação do Aplicativo Comercial na próxima tela. O CNPJ do Contribuinte será o mesmo usado na ativação do equipamento. O CNPJ Software House e Assinatura AC deverão ser fornecidos pela empresa que forneceu o Aplicativo Comercial.


Ao clicar no botão “Próximo” o retorno deverá ser “Assinatura do AC Registrada”.

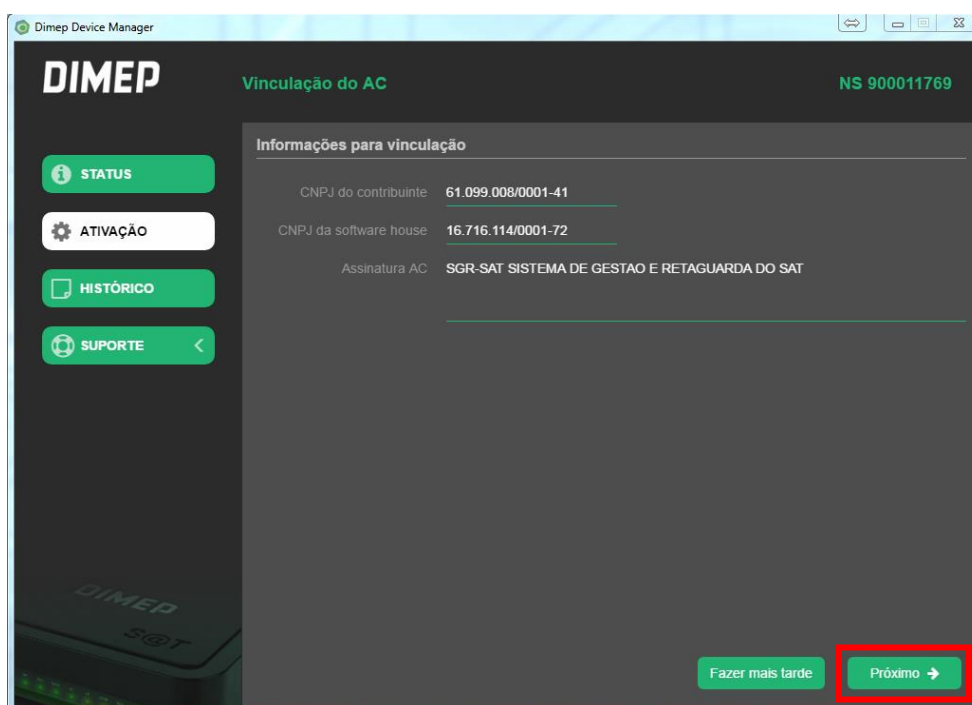

PASSO 7) Após realizado estes procedimentos de ativação, o assistente irá realizar um teste de comunicação com a SEFAZ, para isso clique no botão “Próximo” e retorno deverá ser “Emitido com Sucesso”.

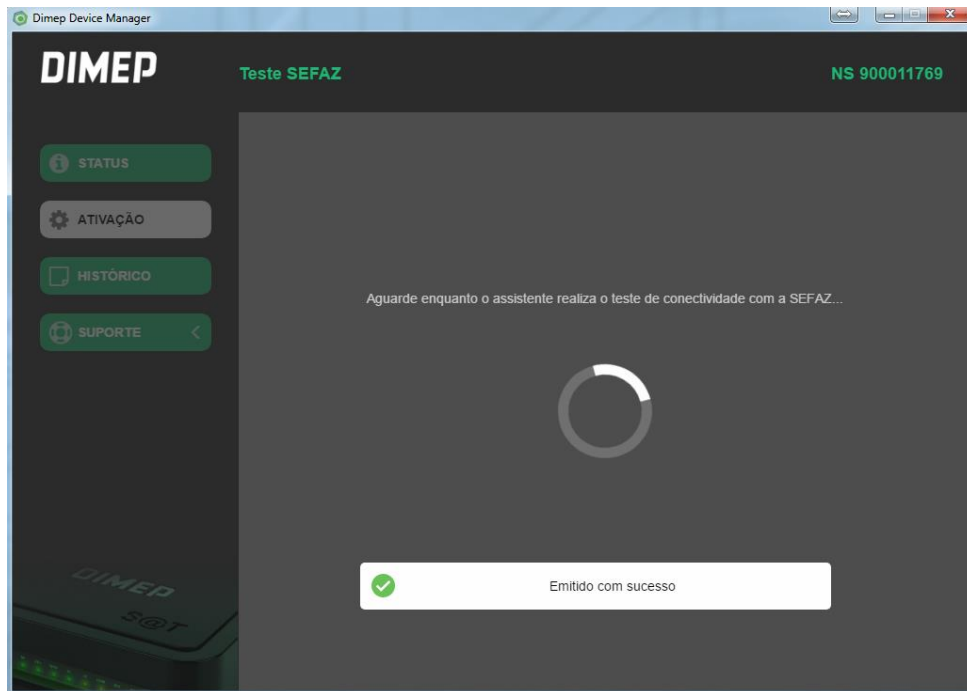


Verifique se os LEDs no painel frontal do D-SAT estão com os seguintes status, isso informa que o equipamento está pronto para utilização.

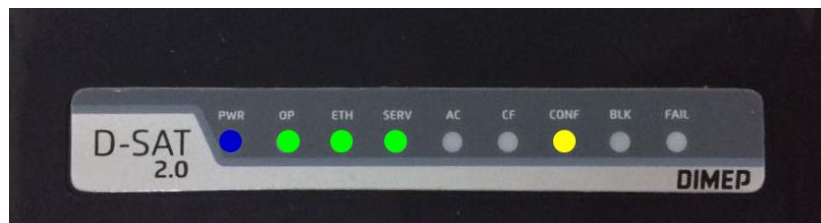

PASSO 8) No próximo passo iremos habilitar o seu D-SAT em uma plataforma de monitoramento, onde é possível realizar desde o monitoramento e a gestão física de um D-SAT, até o controle e acompanhamento de todo o fluxo do CF-e gerado pelo D-SAT e seu status de processamento junto à SEFAZ, agindo de forma preventiva aos incidentes que podem ocorrer a esses documentos eletrônicos, o que poderia gerar autuações e multas severas. Clique em “Próximo” para iniciarmos o cadastro.

Na questão “Voce já possui uma conta na plataforma taxGO?” informe “Não” e clique em “Próximo”. Informe o nome da conta que você deseja criar, o e-mail e a senha para acesso, e ao clicar em “Próximo” irá aparecer a mensagem “Conta criada com Sucesso”.

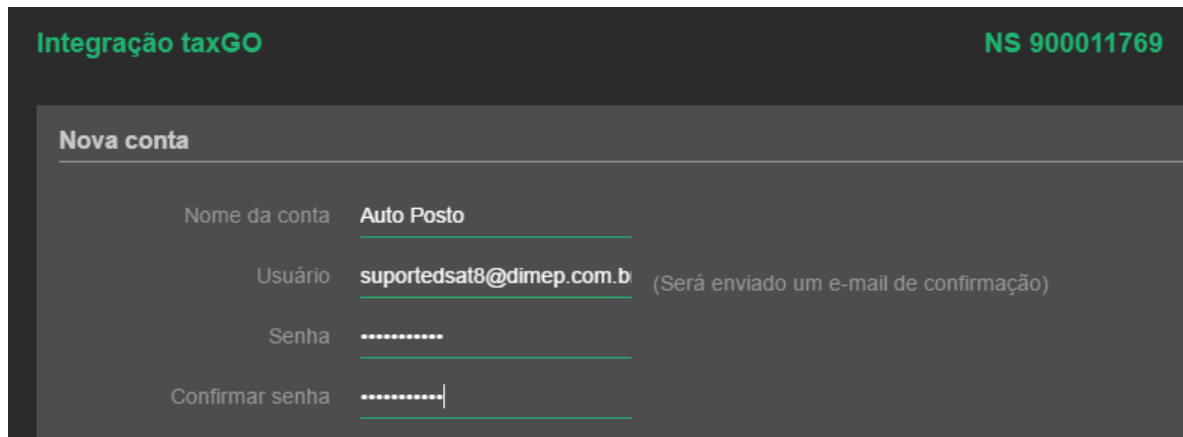

Integração taxGO NS 900011769

Nova conta

Nome da conta **Auto Posto**

Usuário **suportedsat8@dimep.com.br** (Será enviado um e-mail de confirmação)

Senha **.....**

Confirmar senha **.....**

No próximo passo iremos cadastrar a informação do Contribuinte registrado no D-SAT no momento da ativação. Informe o “Nome da Filial”, o “CNPJ”, o “CEP”, o “Número” residencial e o “Nome do PDV”. Caso você não possua o “CNPJ da Revenda”, deixe em branco e clique em “Próximo”.



Integração taxGO NS 900011769

Informações da filial

Nome da filial **DIMAS DE MELO PIMENTA**

CNPJ **61.099.008/0001-41**

CEP **05311-000**

Número **840** (Somente o número residencial sem complemento)

Nome do PDV **PDV 1**

CNPJ da revenda **_____/_____-____**

Parabéns, o D-SAT está ativo na SEFAZ e já possui integração com a plataforma de monitoramento!

PASSO 9) Ao finalizar todo o processo, no executável irão aparecer diversas opções de status e manutenção do equipamento caso seja necessário.



Qualquer dúvida entrar em contato com os nossos técnicos através do telefone:

11 3646.4100 – Opção 2 - Suporte Técnico.

SKYPES: suporte.dsat1
suporte.dsat3
suporte.dsat4
suporte.dsat5
suporte.dsat6
suporte.dsat7
suporte.dsat8