

Configurador de Caixa - CF-e-SAT

Para efetuar a Configuração de Caixa - CF-e- SAT, entre no na pasta de instalação do Linx Big, e localize o executável **ConfiguradorCaixa.exe** e  clique duas vezes para exibir a tela.

Para iniciar o processo, será necessário digitar a senha do administrador (essa senha é utilizada pelo suporte do Linx Big).

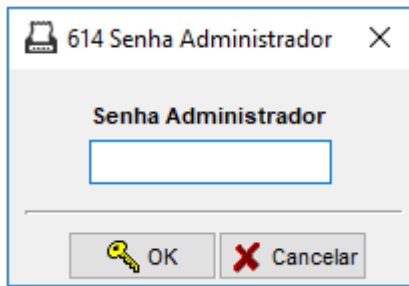


Figura 01 - Senha Administrador

Em seguida, será exibida a tela de *Configuração de Caixa - Sistema Linx Big*.

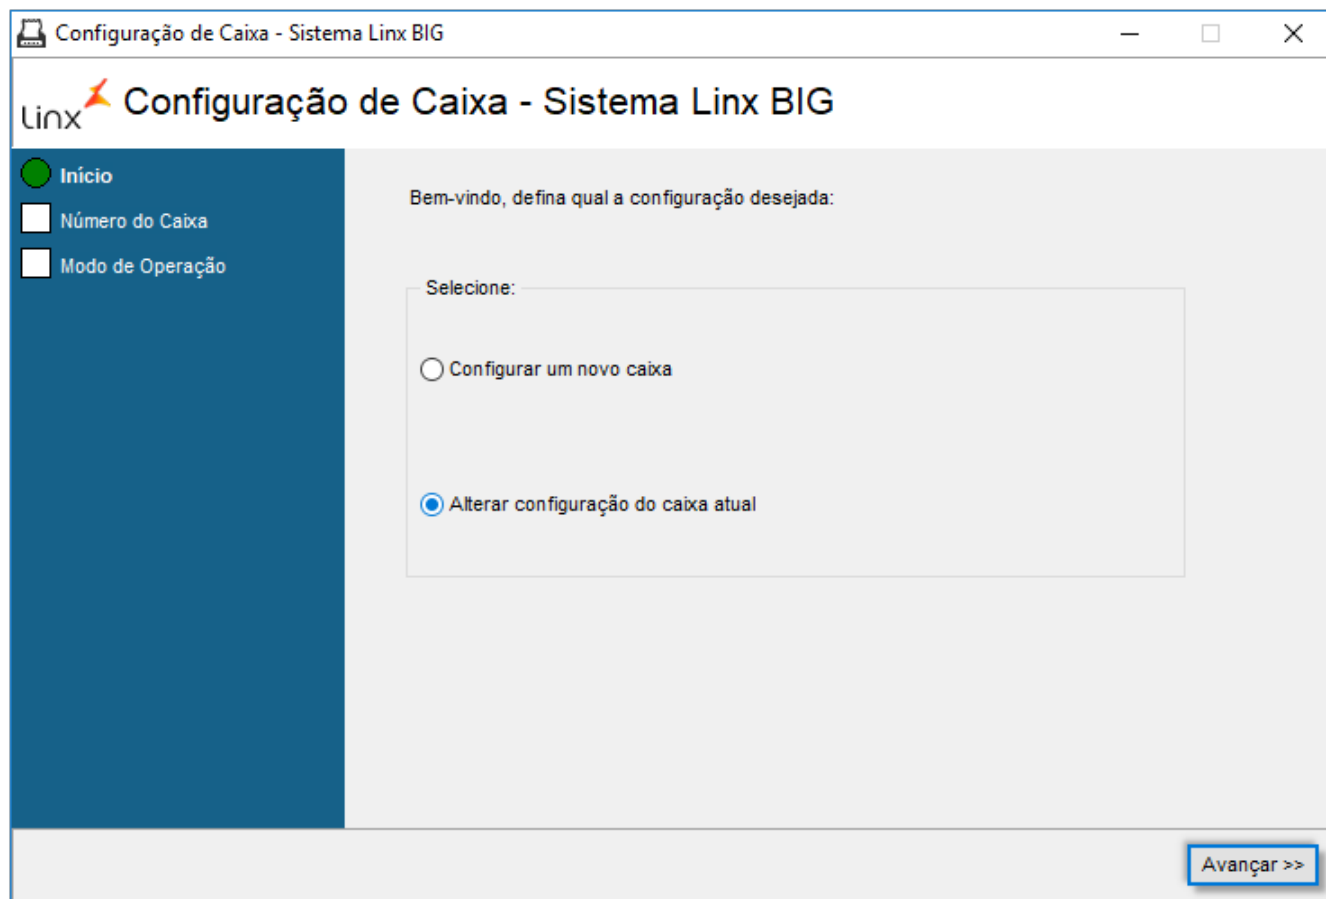


Figura 02 - Configurador de Caixa

Defina se trata-se de um novo caixa ou de uma alteração no caixa atual, e selecione o botão **Avançar >>**.

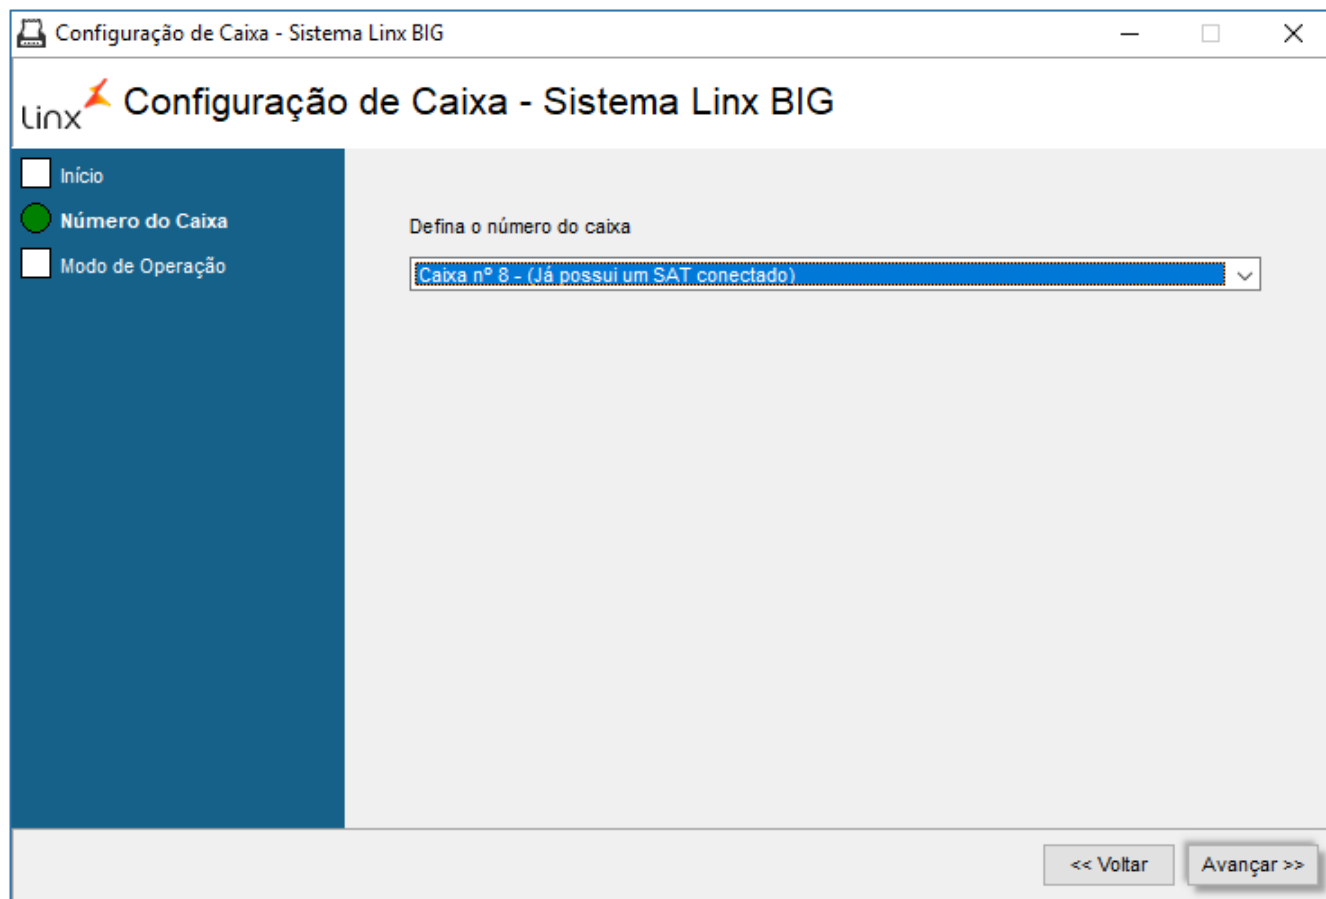


Figura 03 - Configuração de Novo Caixa

Em se tratando de um novo caixa, defina o número deste no campo "*Novo Número*".

Se for alteração de um caixa já existente selecione o número do caixa.

Em seguida, basta  clicar em .

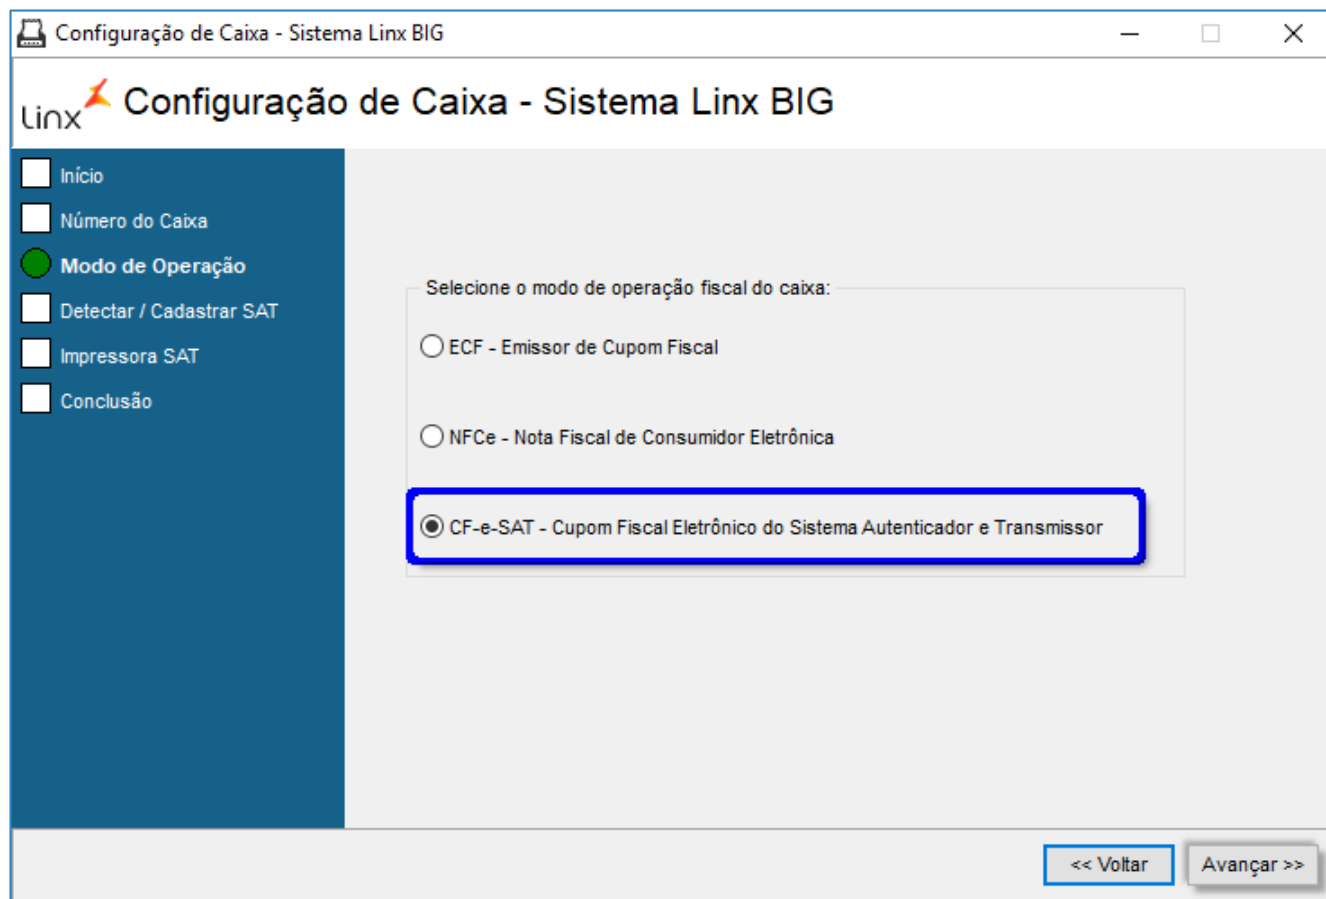


Figura 04 - CF-e-SAT

Selecione a opção **CF-e-SAT - Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor**.




Basta  clicar em .


Figura 04 - Detectar SAT

Selecione o *Modelo* do equipamento SAT e digite o *Código de ativação* **1** (que é obtido ao adquirir o equipamento SAT).

Em seguida,  clique no botão **Detectar dados SAT...** **2** e serão exibidas as informações do equipamento SAT na seção *Dados do Hardware SAT* exibida na Figura 04 acima.

Será exibida a Assinatura de Vinculação **3** com todas as informações necessárias para realizar a configuração de caixa.

No campo *Pasta para salvar os arquivos de cópia de segurança* poderá ser escolhido o local onde serão salvos os arquivos de cópia de segura, porém o campo já virá preenchido automaticamente, altere se for necessário.

Com todas as informações corretas, basta  clicar em **Avançar >>**.

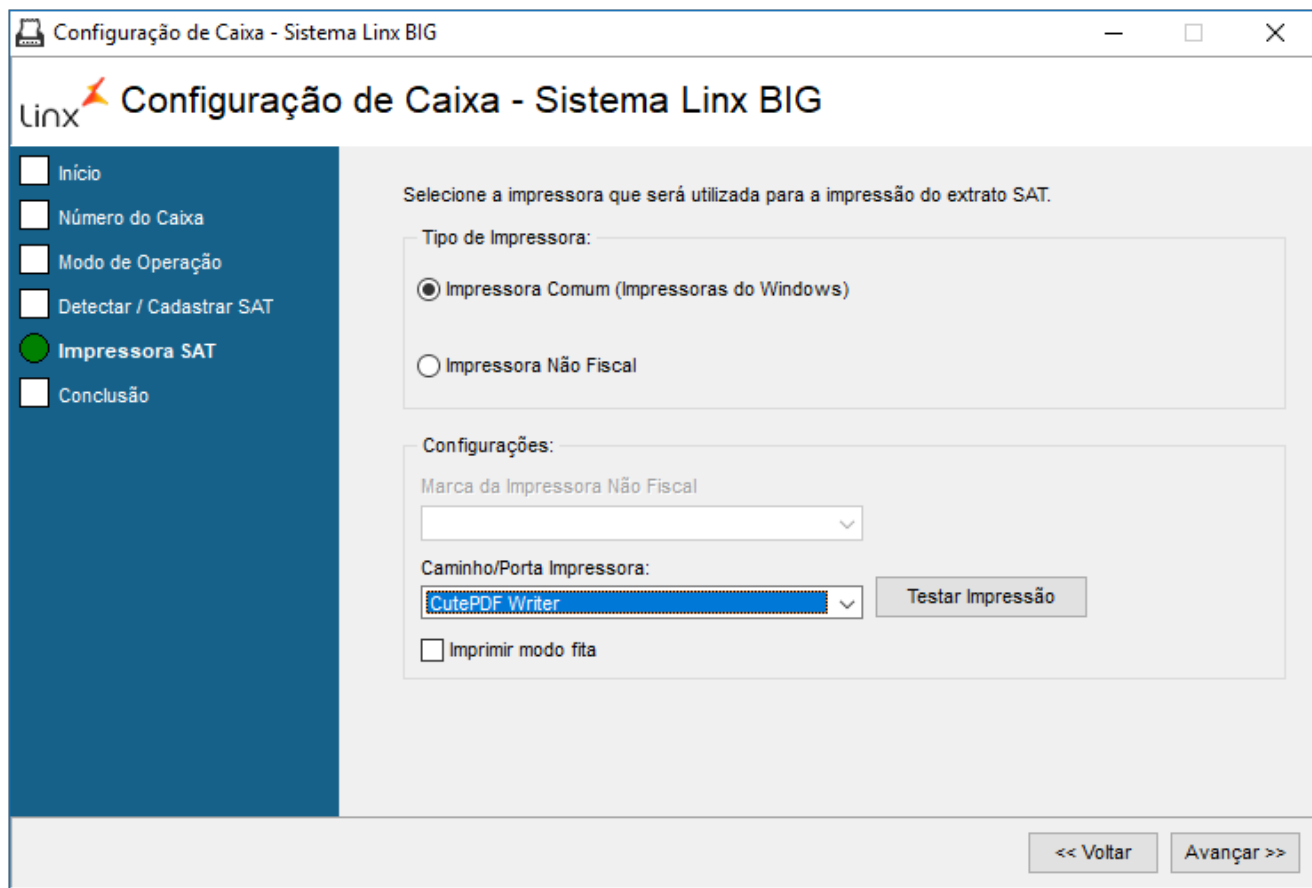



Figura 05 - Configuração e Comunicação do ECF

Defina a impressora para emissão do extrato, se a mesma for uma impressora comum (como as utilizadas no windows), defina na lista de impressoras cadastradas no windows, ou se for uma impressora não fiscal térmica, então selecione a impressora e o caminho e/ou a porta de comunicação e  clique no botão **Testar impressão** para verificar se a conexão foi realizada.

Ao realizar a conexão  clique em **Avançar >>**.

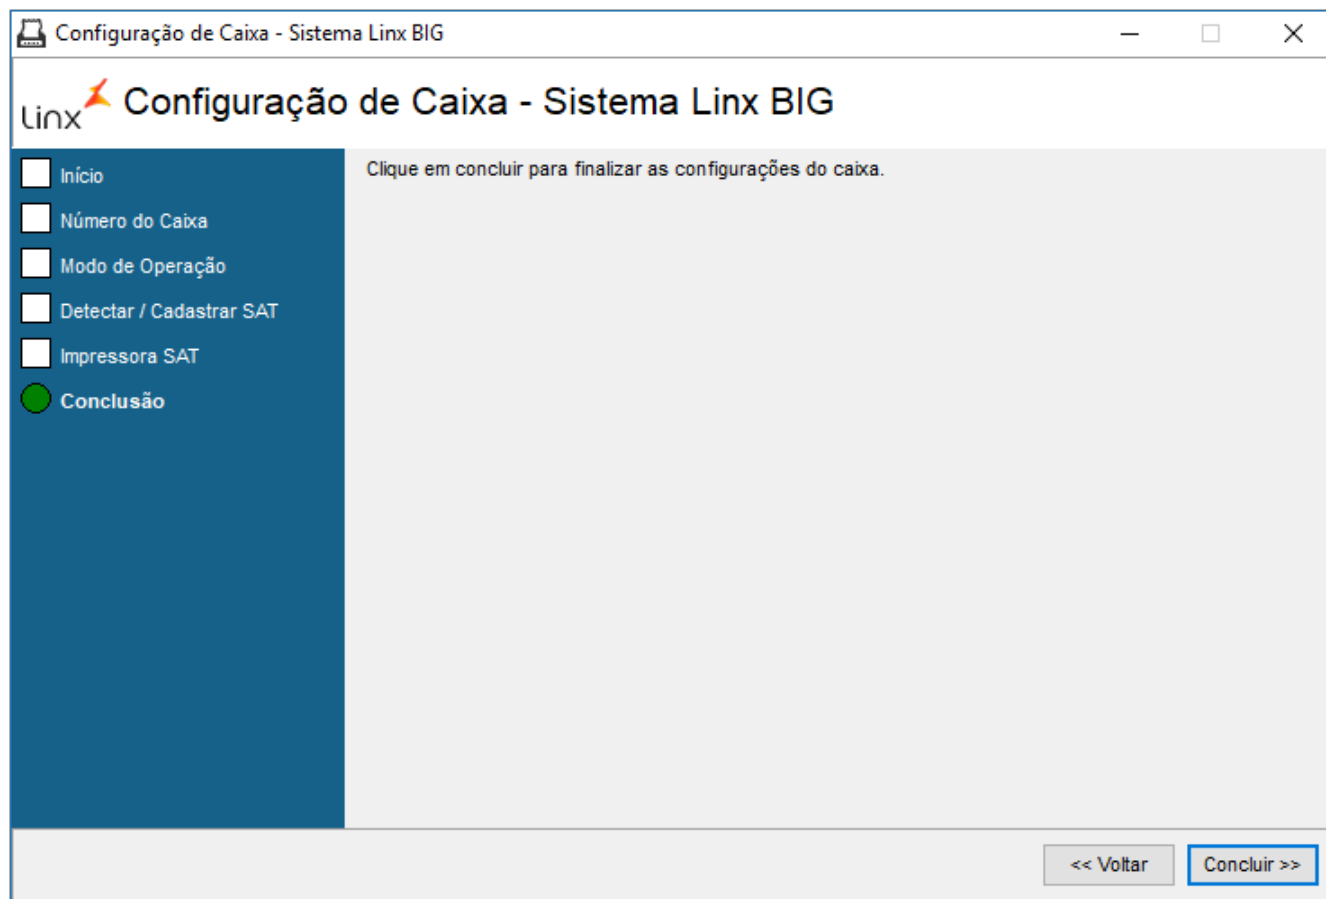


Figura 06 - Informações do ECF

Ao término das configurações,  clique em  para finalizar o processo.