


Este manual foi criado para os usuários que estão tendo problema com de leitura de certificado digital (.pfx) pelo LinxDMS em um diretório mapeado em rede.

Para que o LinxDMS da ESTAÇÃO ou do SERVIDOR consiga fazer a LEITURA do certificado, é necessário que realize os seguintes procedimentos abaixo:


1. Abra o Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)

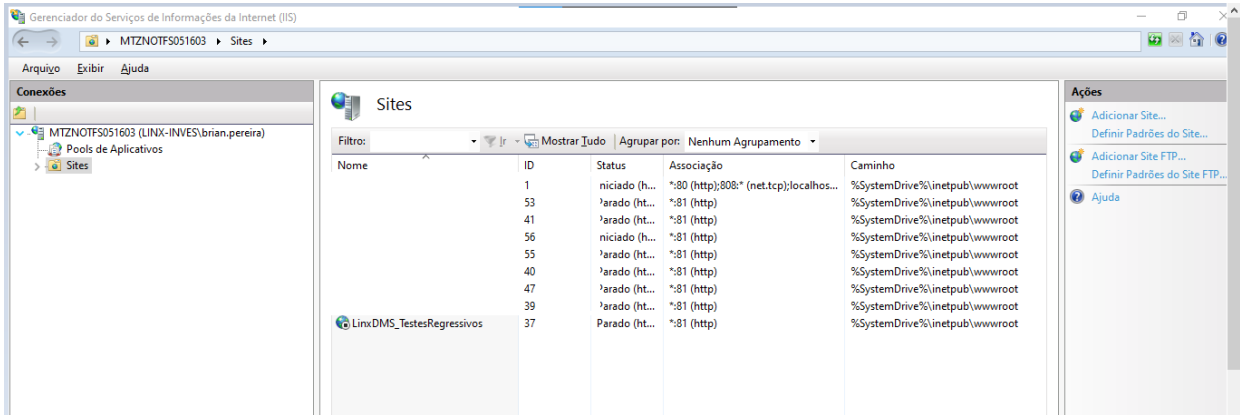


2. Clique em “Pools de Aplicativos”

3. Cliquem no Pool que foi configurado na instalação do LinxDMS.

1. OBS: Podem existir mais de um POOL, pode ter o SitePool e ServicesPool e RelatoriosPool. Estes não precisa alterar, apenas o **LinxDMSPool_XXXXX**.

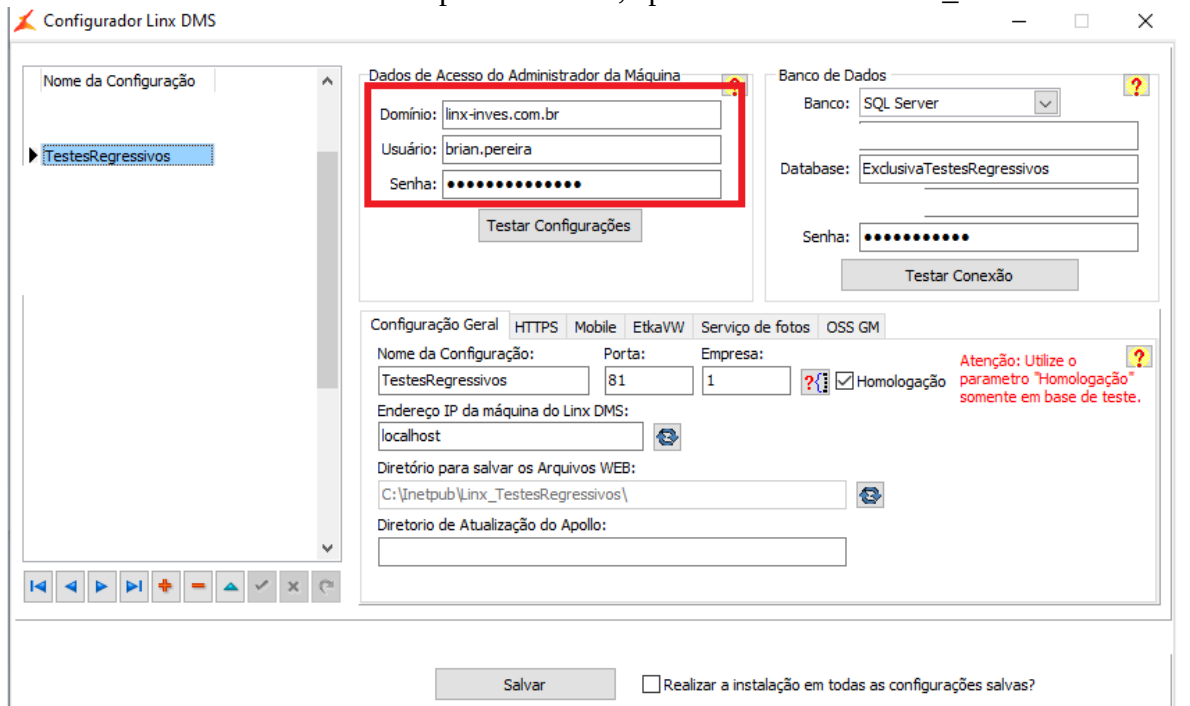

4. No menu do lado direito da tela, cliquem em “Configurações Avançadas...”

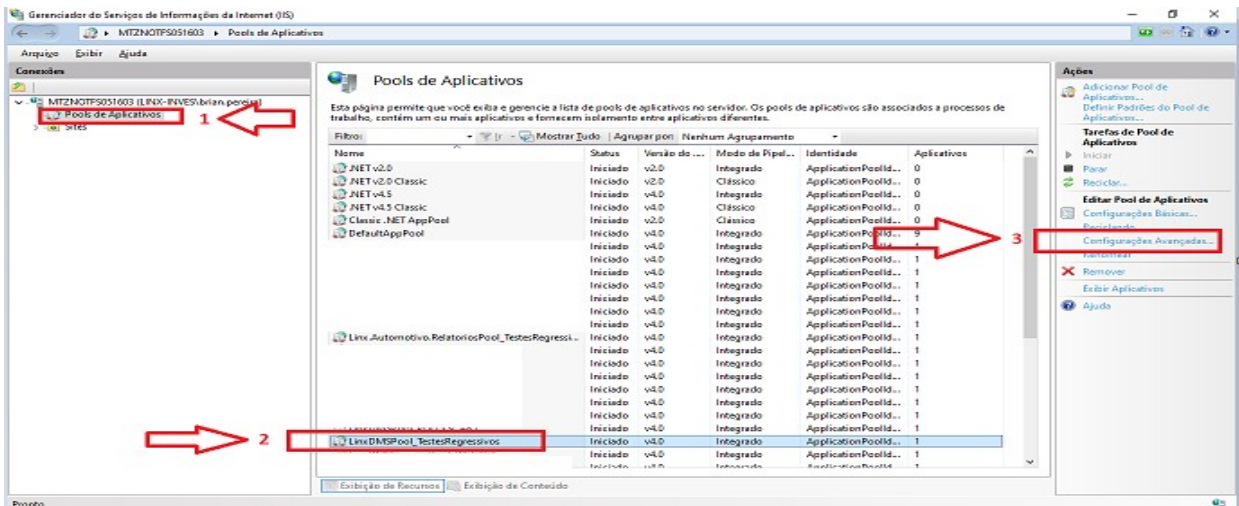


5. Procure pelo campo Identidade. Clique sobre o mesmo e mostrará um botão com três pontinhas “...”.

6. Clique sobre os três pontinhos

7. Marque “Conta Personalizada” e clique em “Definir...”

8. Informe o usuário e senha administrador da máquina ou o mesmo usuário e senha informado na instalação do LinxDMS.

9. Clique em OK, OK e OK novamente.

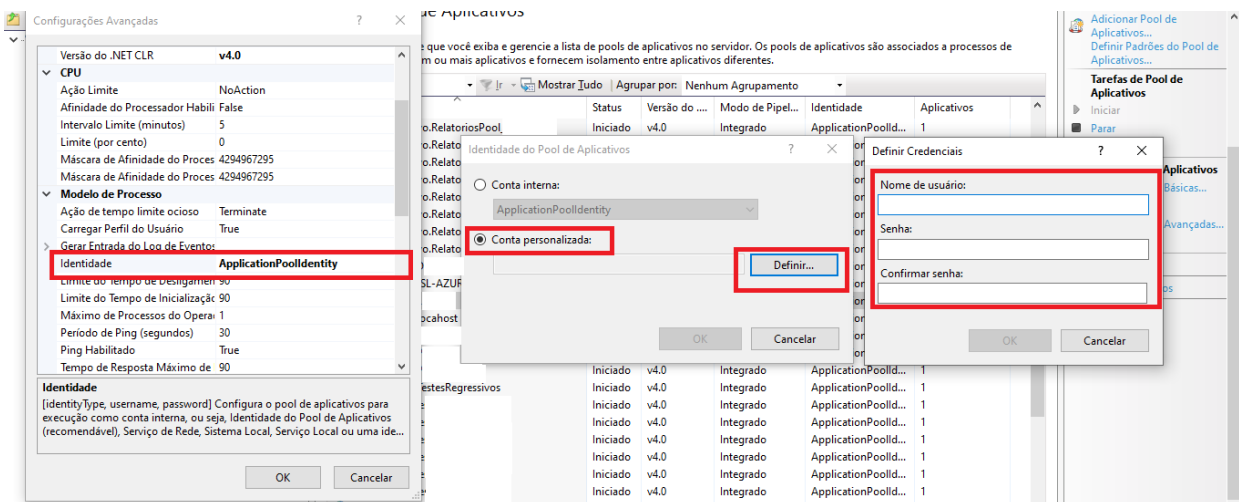

10. Expanda “Sites”


11. Clique sobre o LinxDMS desejado

12. No menu do lado direito, clique em “Configurações Avançadas...”

13. Em “Pool de Aplicativos”, clique sobre o mesmo e aparecerá os três pontinhos “...”

14. Troque de “DefaultAppPool” para “LinxDMSPool_XXX” que configurou nos passos acima.

15. Clique em OK e OK;

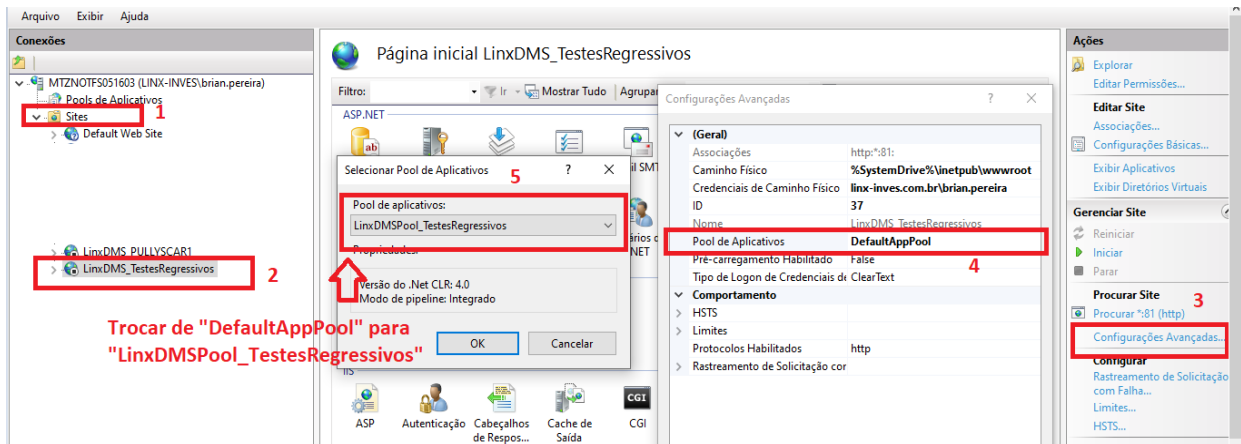

16. Reinicie o IIS.

17. Após isso, envie o evento novamente na tela do EFD-REINF.