

# Configuração Reshop

- Configuração Reshop
- Instalação do Client Reshop

## Objetivo

Capacitar os analistas ou terceiros, que participam do processo de ativação de loja, sobre o processo de configuração e ativação do RESHOP.

### Pré Requisitos


1. Versão mínima do Degust PDV deve ser a 3.0.35.15;
2. A loja deve estar visível na plataforma do Reshop.
3. O Analista deve ter as credenciais da loja, para inserir no client do Reshop.

## Configuração do Servidor

### Configuração na aba Reshop

Primeiramente você deverá inserir as credenciais da loja no servidor, você pode fazer isso acessando o seguinte caminho no Degust:

“**Configurações e Cadastros > Configuração Geral > Programas de fidelidade/Relacionamento > RESHOP**”

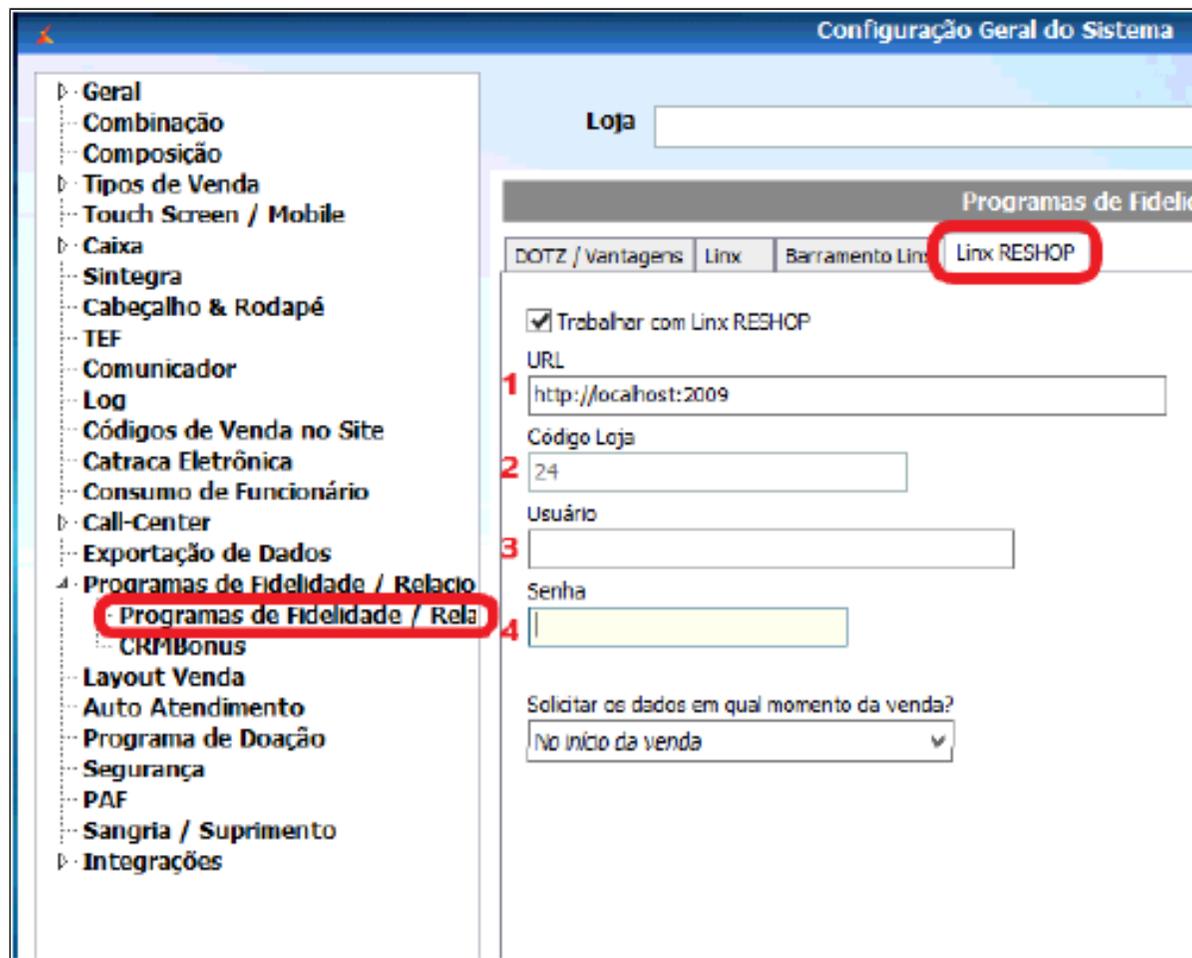

Na aba **RESHOP**, você deverá marcar a opção "Trabalhar com Linx Reshop" e configurar os campos da seguinte forma:

1. A URL utilizada será sempre "http://localhost:2009";
2. O código da loja já é definido e não pode ser alterado;
3. Neste campo deve ser inserido o usuário para acesso da API;
4. Neste campo deve ser indicada a senha o usuário para acesso a API.


## Instalação do Client Reshop

O client do Reshop deverá ser instalado no servidor, caso este também seja usado como PDV, seguindo o mesmo procedimento descrito a seguir.


## Configuração PDV

### Instalando Client


Após fazer a configuração no servidor, basta fazer a instalação do cliente em cada um dos PDVs, este que está disponível atualizado pode ser baixado no link: <https://unicosistemas.blob.core.windows.net/client/setup.exe>. Após executá-lo, a seguinte tela vai ser exibida, avance até concluir o processo.

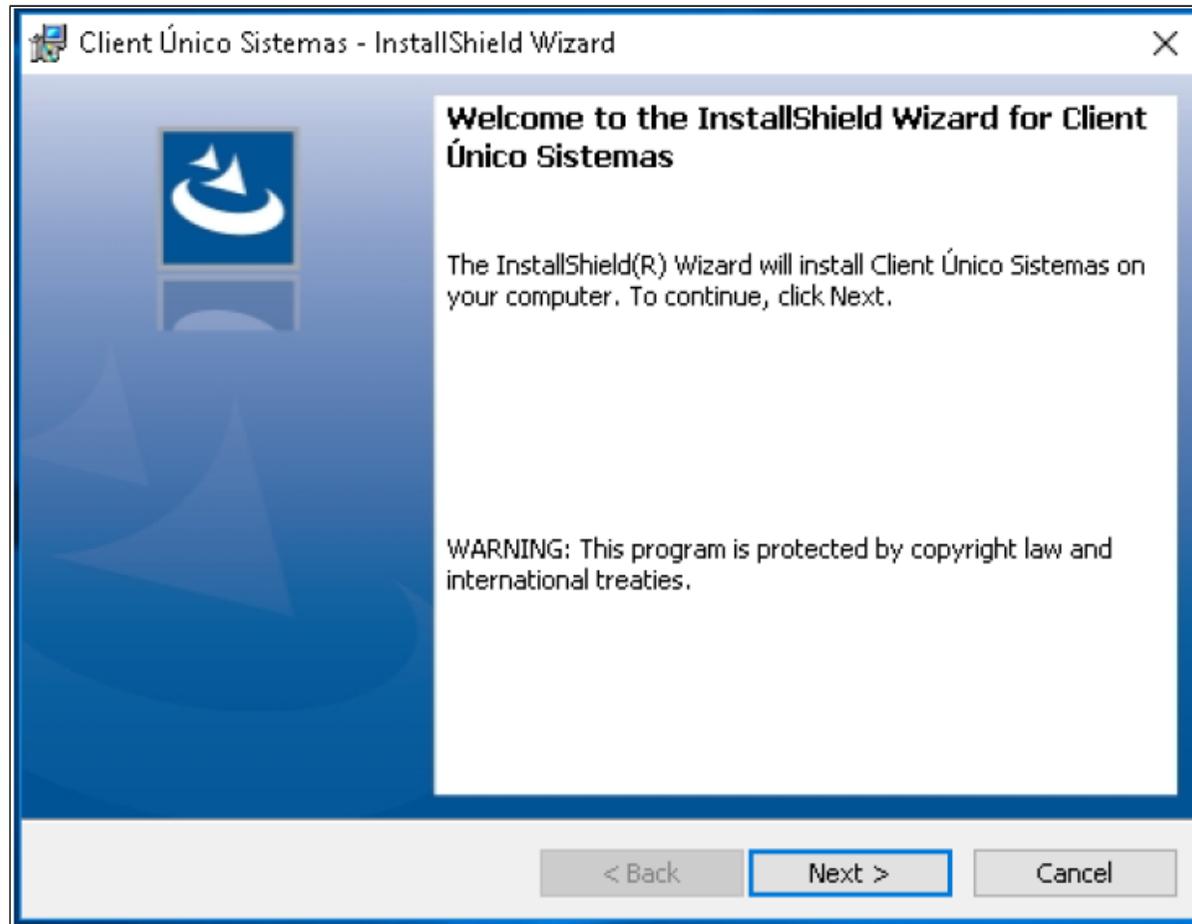

Concluindo a instalação, vá ao diretório “C:\UnicoClient” e nas propriedades do aplicativo “Único.Client.exe” configure para ser executado como administrador, como mostrado na imagem a seguir.

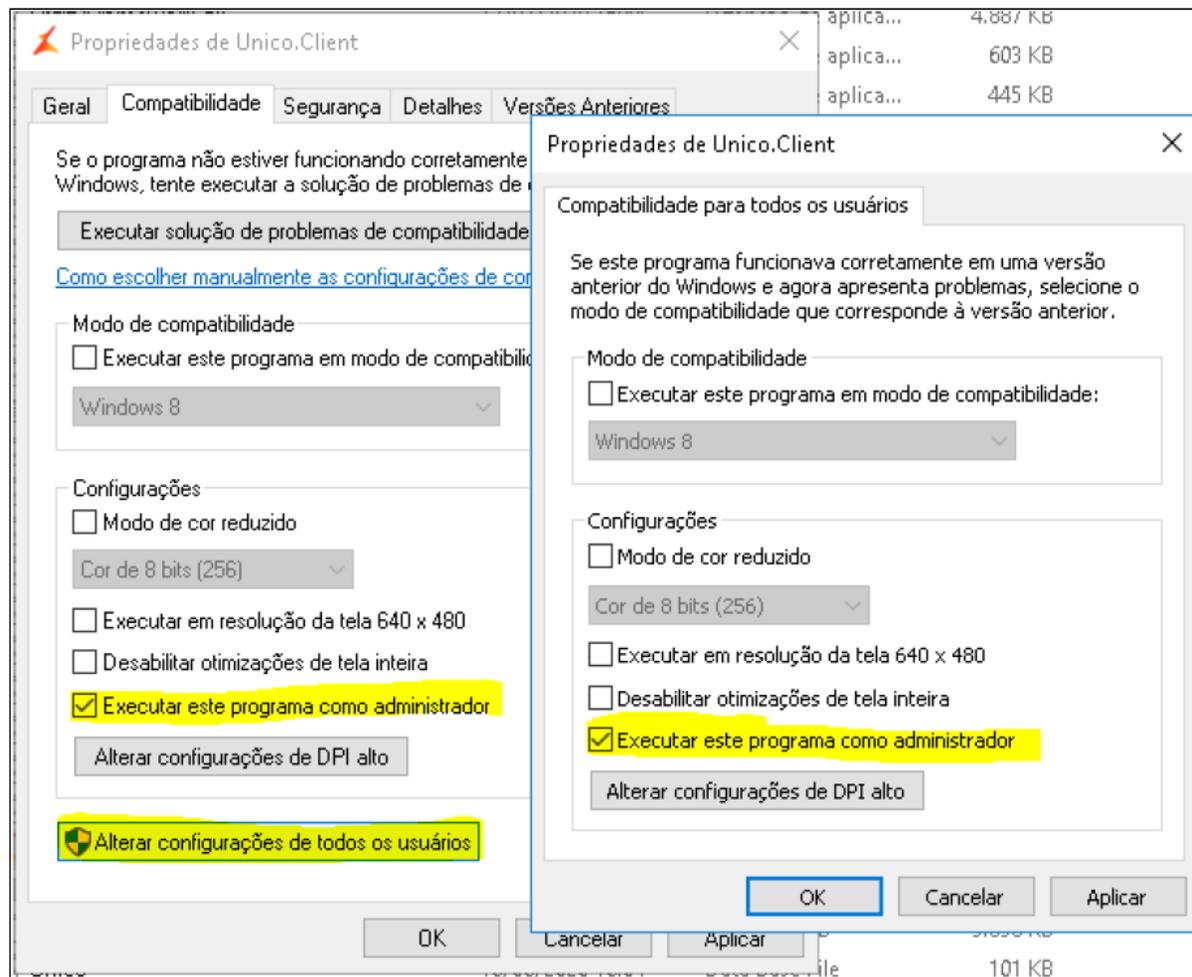


Envie o atalho do cliente para a área de trabalho e defina para ser executado como administrador nas propriedades do atalho, como mostrado abaixo:

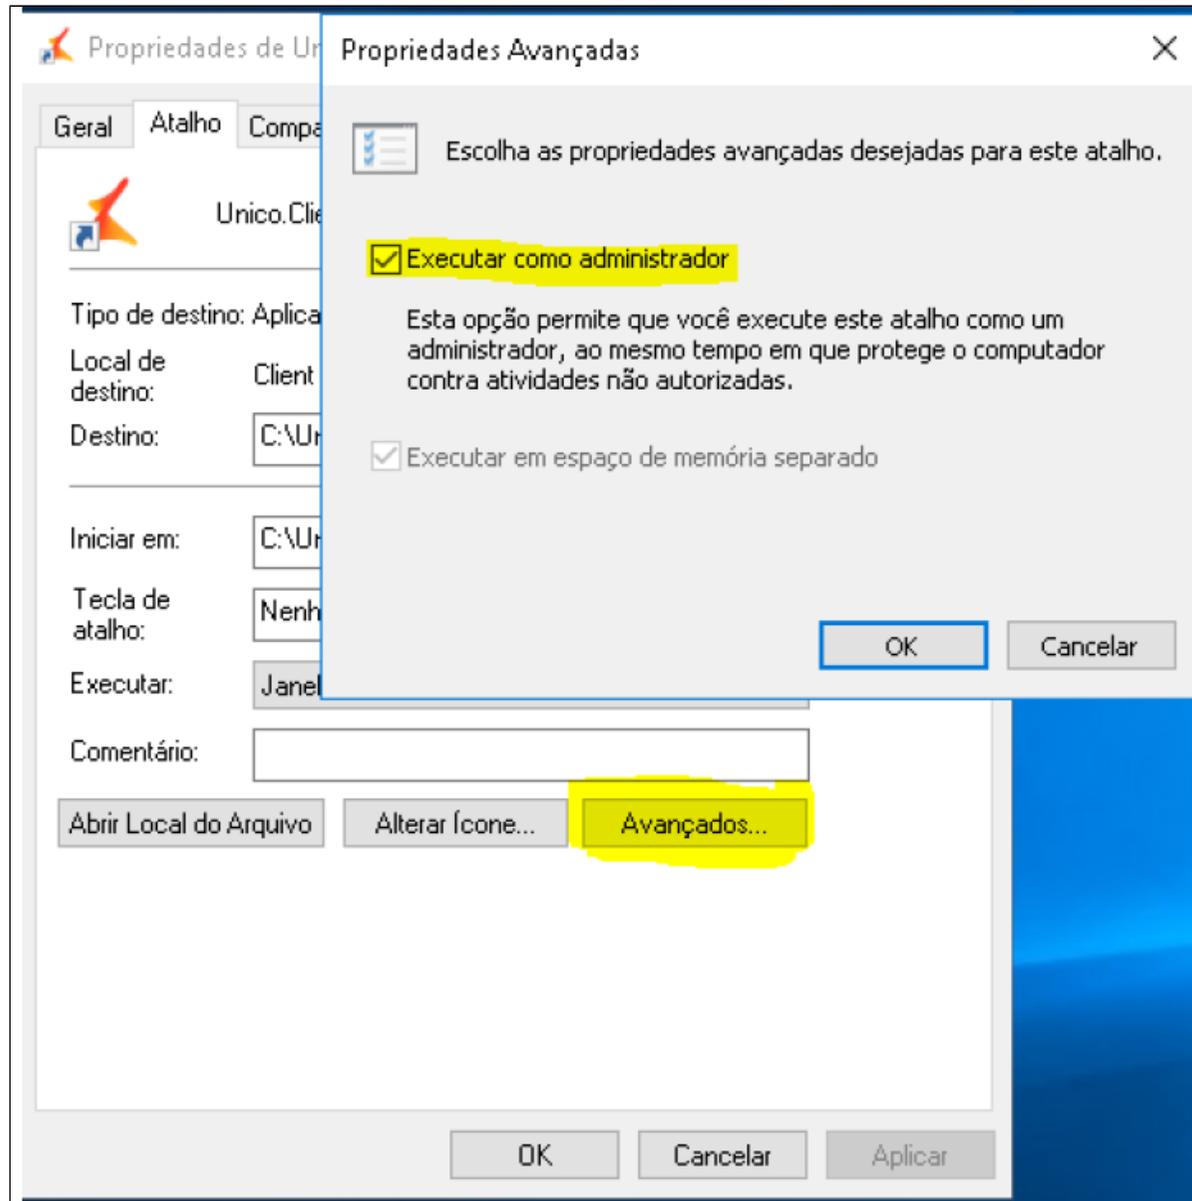


Configurado o atalho, você deve copiá-lo para a pasta inicializar do Windows, para que abra quando o sistema for carregado. Você pode acessar essa pasta, digitando “inicializar” diretamente na barra de endereço.

A seguir execute o atalho e acesse configurações e insira o usuário e senha, como mostrado abaixo.

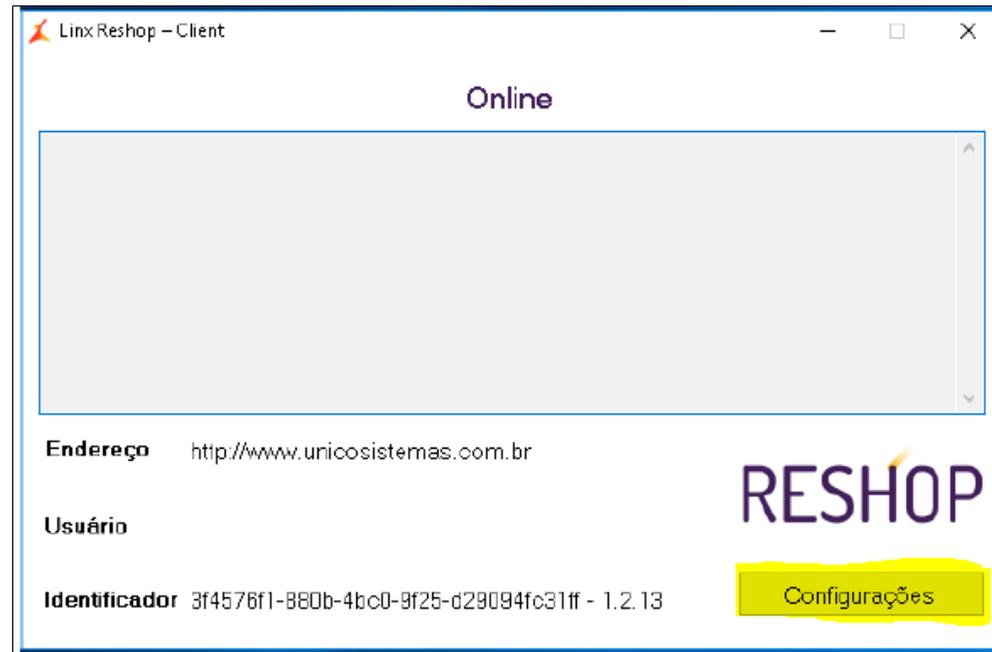

Salvas as credenciais, feche o client e abra novamente, deverá aparecer o usuário da loja e alguma informação no log, assim confirmando a comunicação com o servidor do Reshop. Abaixo vemos uma imagem de exemplo, **lembrando que deverá aparecer o usuário específico da loja.**

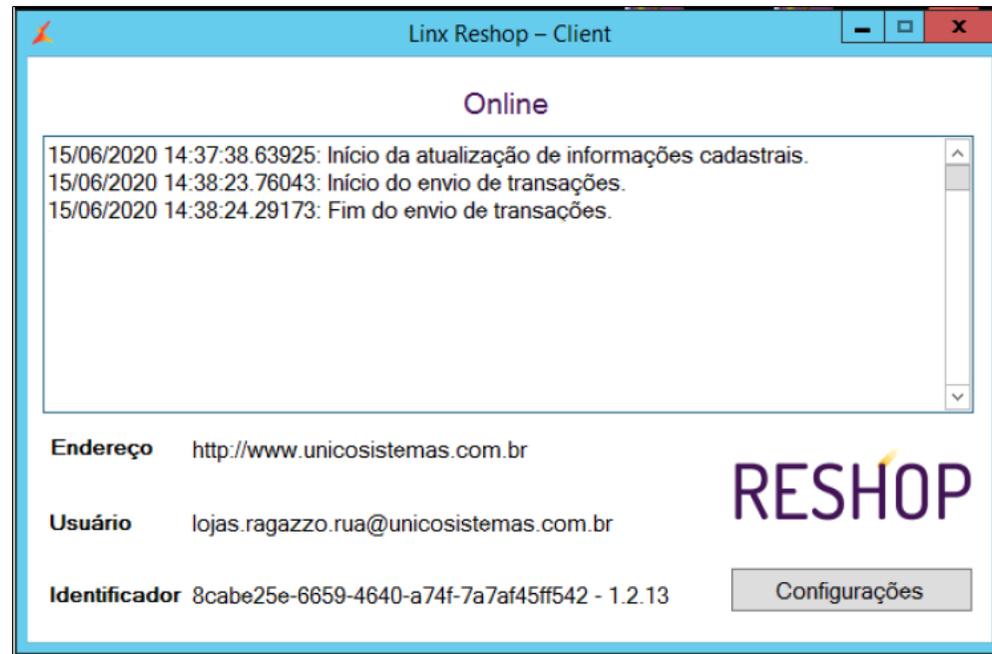

## Conclusão

Feito o procedimento indicado no documento o PDV deve aparecer na plataforma do RESHOP, assim que reiniciar o sistema no PDV e acessar a tela de venda.

✔ Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clcando aqui](#).