

MID Client para de funcionar

- Mid-e para de funcionar.
- Mid-e Client não inicia com Windows.
- Corrigindo inicialização do Mid-e.
- Mensagem Socket Error ao finalizar a venda.
- Notas rejeitadas Degust

MID Client para de funcionar no meio da operação.


Situação: O Mid-e para de funcionar no meio da operação, começa a rejeitar as notas e apresenta a mensagem, "Socket Error", ao finalizar a venda".

Passo a Passo para resolução.


1 - Instalar a última versão do MID-e client executando como Administrador.

Para baixar o instalador do Mid: [Clique Aqui](#)

2 - Acessar o Menu Iniciar, depois vá em Painel de Controle e em seguida acesse a opção Ferramentas Administrativas e por último na opção SERVIÇOS:

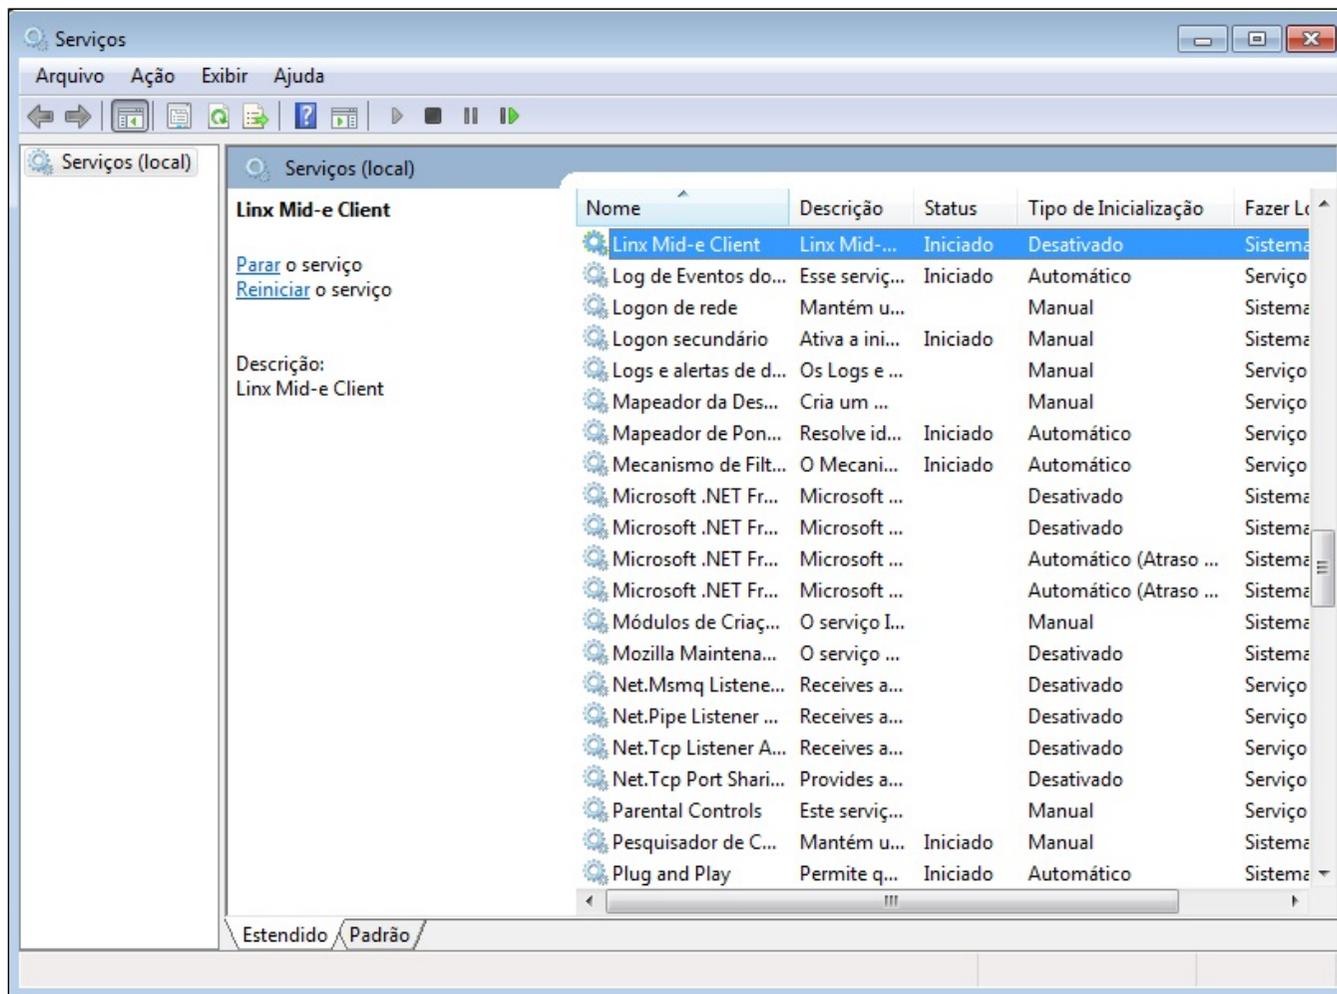


localize o serviço: LINX MID-E CLIENT e na coluna de TIPO DE INICIALIZAÇÃO, de um duplo clique e configure para AUTOMÁTICO (Atraso de inicialização):

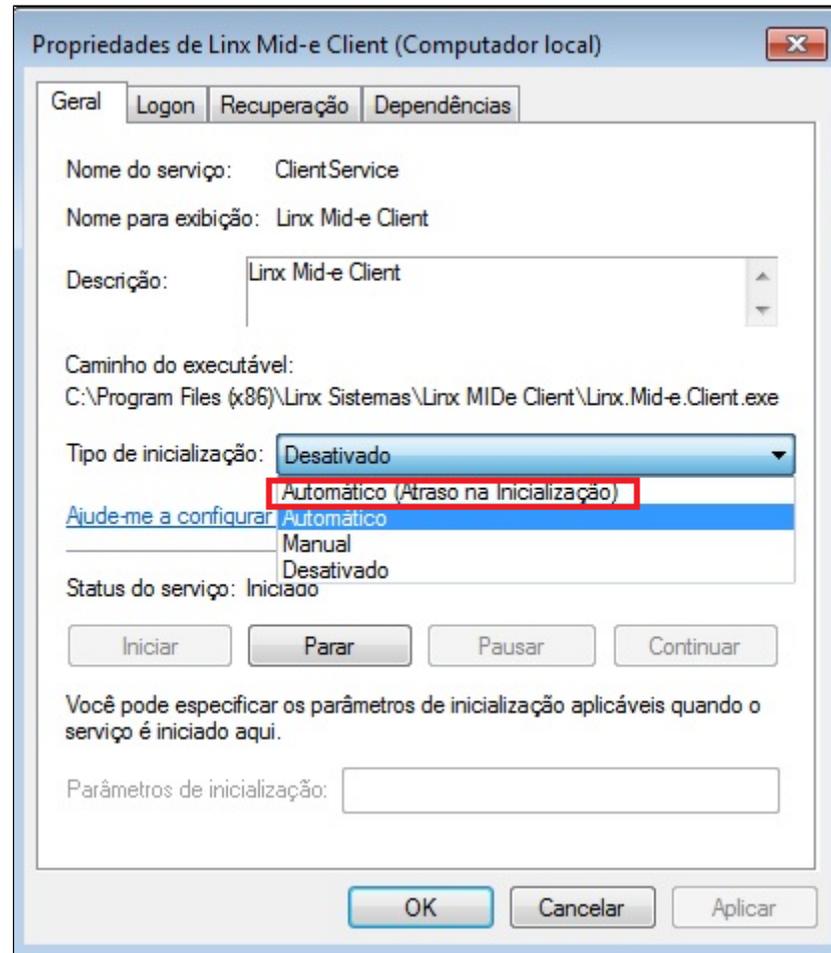

3 - Configurar o Editor de registro do Windows "REGEDIT":

Seguir o caminho conforme imagem e em **ServicesPipe Timeout**, em Dados do valor altere para **360000**, em base altere para **Decimal**.

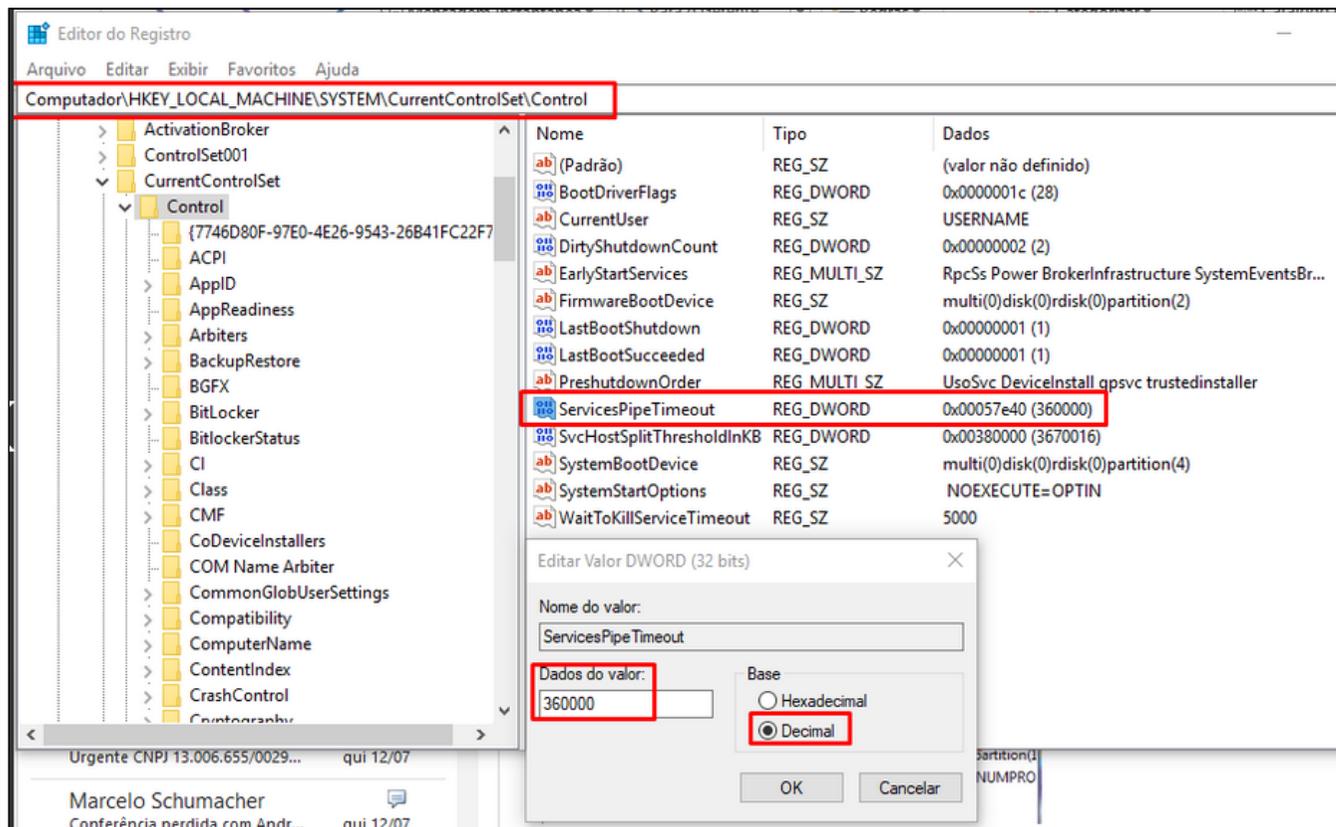

Ao Finalizar os procedimentos reiniciar o computador e realizar uma venda teste.

✔ Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clcando aqui](#).